
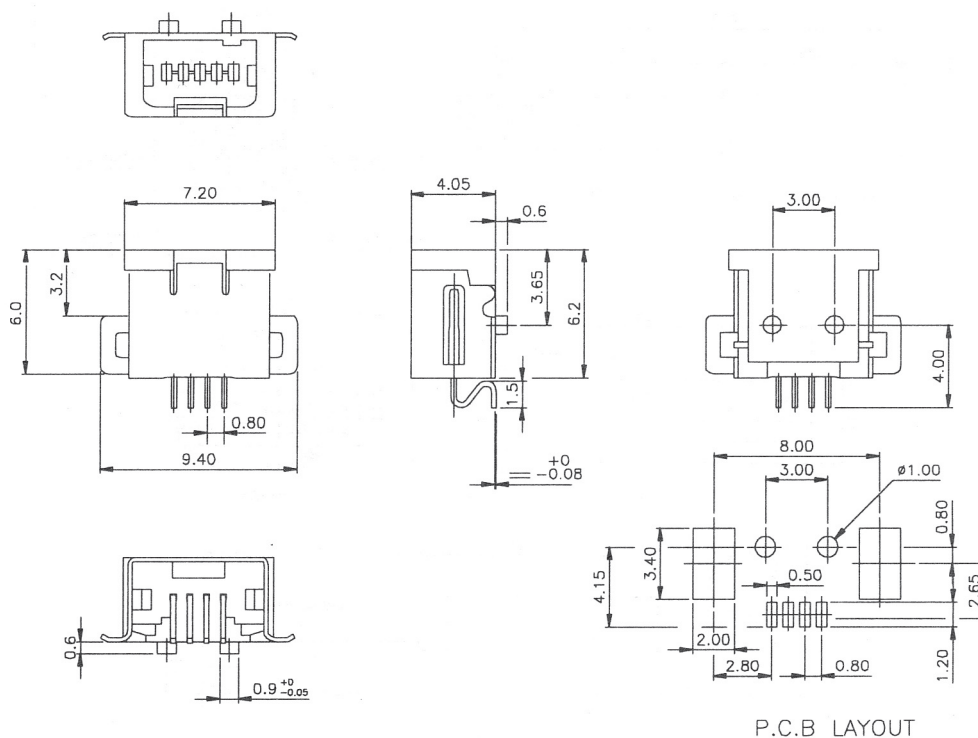


Мини-USB разъем 4pin, поверхностный монтаж

MUBS1-04

АНАЛОГ:
MUBS-4F-SM

Контакты: фосф. бронза
 Обработка контактов: золото
 Предельный ток: 1,5 А
 Сопротивление контактов: 30m МОм макс
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
 Предельное напряжение: 750 В течение 1 мин.
 Изолятор: PBT UL94-0
 Рабочая температура: -55°C +85°C

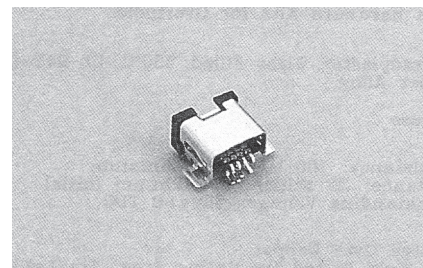

МАРКИРОВКА:

MUB	S1	-	04	S	N	2
1	2		3	4	5	6

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Серия: | MUB: Мини-USB |
| 2. Версия: | S1: пов. монтаж |
| 3. Кол-во контактов: | 05 |
| 4. Тип: | S: розетка |
| 5. Цвет изолятора: | N: черный |
| 6. Упаковка: | 2: в рулоне |