


396W-VH, 396H-VH


АНАЛОГ:
VHR-xx, BxxB-VH, SxxB-VH

Контакты: фосфорная бронза
Обработка контактов: лужение оловом
Предельный ток: 7 А
Сопротивление контактов: 20m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1500 В течение 1 мин.
Изолятор: UL94V-0
Кабель: AWG#18-22
Рабочая температура: -25°C -+85°C

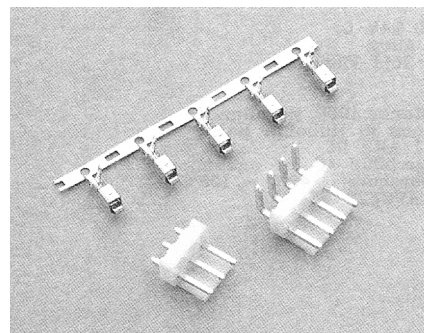


КОРПУС РОЗЕТКИ

Poles	mm	
	A	B
2	3.96	8.00
3	7.92	12.00
4	11.88	16.00
5	15.84	20.00
6	19.80	24.00
7	23.76	28.00
8	27.72	32.00
9	31.68	36.00
10	35.64	40.00
11	39.60	44.00
12	43.56	48.00




КОНТАКТ


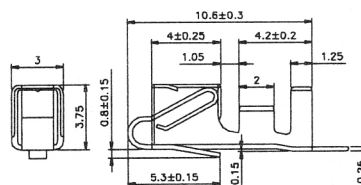


ВИЛКА ПРЯМАЯ

Poles	mm	
	A	B
2	3.96	7.85
3	7.92	11.82
4	11.88	15.78
5	15.84	19.74
6	19.80	23.70
7	23.76	27.66
8	27.72	31.62
9	31.68	35.58
10	35.64	39.54
11	39.60	44.00
12	43.56	48.00

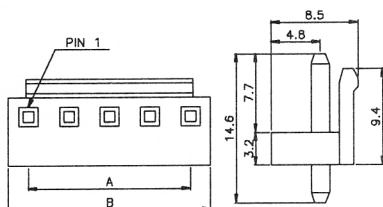

ВИЛКА УГЛОВАЯ

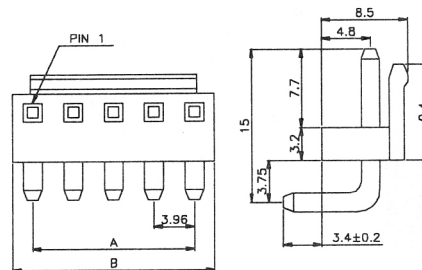

МАРКИРОВКА:

396W - **12 S VH**
 1 2 3 4

- Серия: 396W: вилка; 396H: розетка на кабель
- Кол-во контактов: 2~12
- Версия: S: прямой; L: угловой
- Упаковка: VH: 4000 шт./RL