
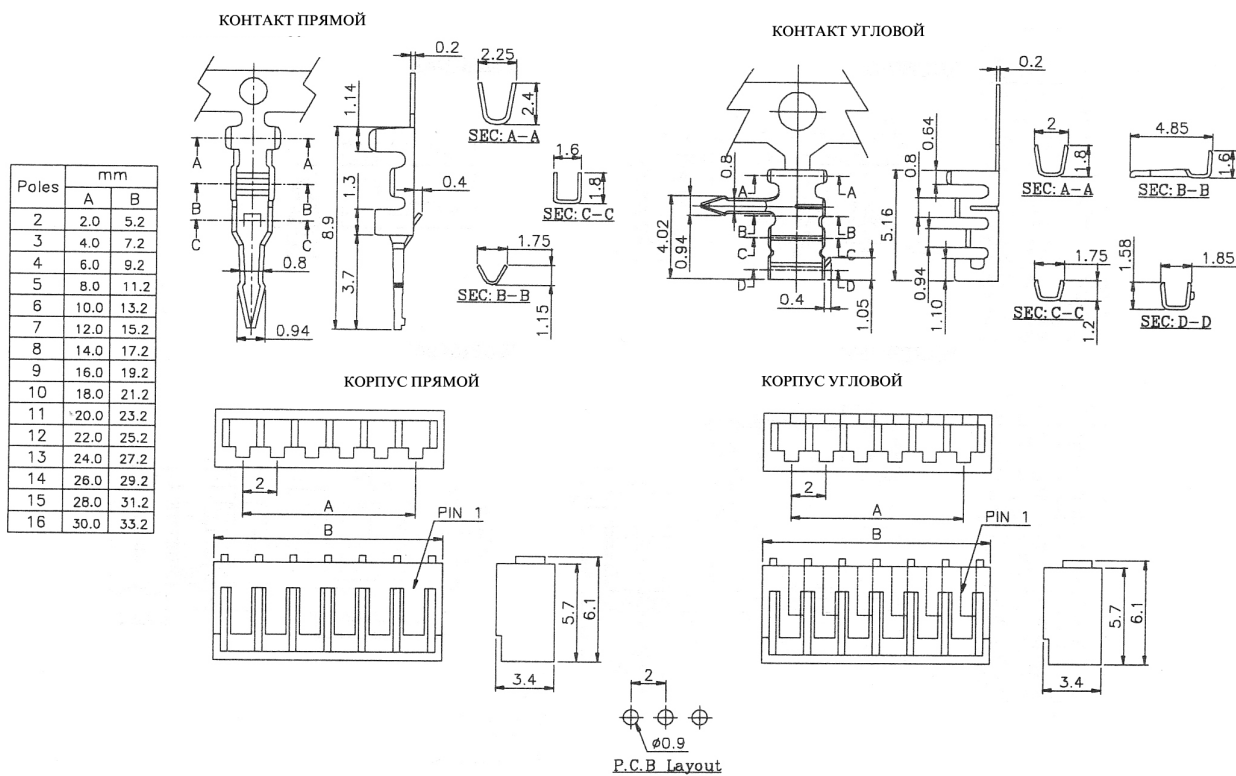


200Н, 200НР

АНАЛОГ:

Контакты: фосфорная бронза
Обработка контактов: лужение оловом
Предельный ток: 2 А
Сопротивление контактов: 20 мОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 8000 В течение 1 мин.
Изолятор: UL94V-0
Кабель: AWG#24-28
Рабочая температура: -25°C -+85°C

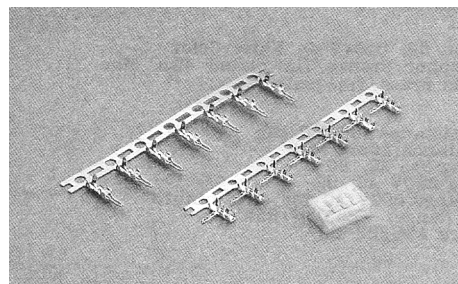

МАРКИРОВКА:

200Н - **15 SAN**
 1 2 3

- Серия:** 200Н: прямой; 200НР: угловой
- Кол-во контактов:** 2~16
- Упаковка:** SAN: прямой 10000 шт./RL
 TSAN: угловой 10000 шт./RL