

## RCF, RCFE

АНАЛОГ:  
CENI-xxF, CENI-xxM

**Контакты:** фосф. бронза

**Обработка контактов:** золото

**Предельный ток:** 5 А


**Сопротивление контактов:** 10m МОм макс

**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин

**Предельное напряжение:** 500 В течение 1 мин.



**Изолятор:** PBT UL94-0

**Рабочая температура:** -55°C -+105°C

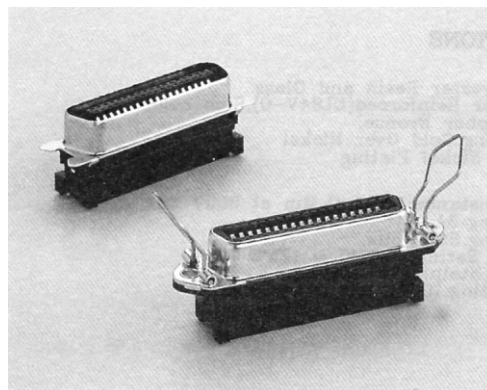

Series	No. of contacts	A	B	C
RC	24	48.0	23.5	38.0
RC	36	61.0	36.7	51.0
RC	50	76.0	51.5	66.0

Series	No. of contacts	A	B	C	D	E
RC	24	54.0	47.0	23.5	38.0	45.0
RC	36	67.0	60.0	36.7	51.0	58.0
RC	50	82.0	66.0	51.5	66.0	73.0

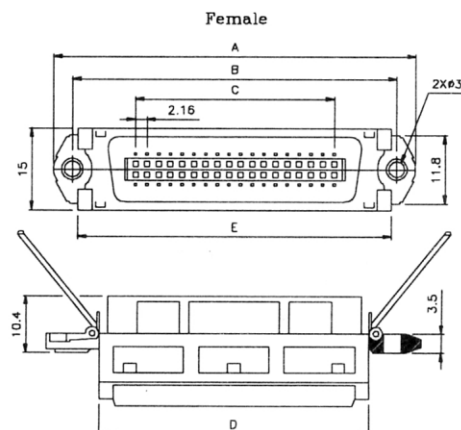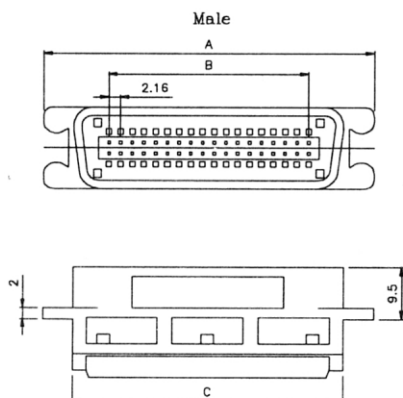

### МАРКИРОВКА:

RC F - 36 P B  
1 2 3 4 5

- Серия:** RC: Ленточный разъем
- Версия:** F: пластик FE: Металл
- Кол-во контактов:** 24 36 50
- Тип:** S: розетка P: вилка
- Цвет изолятора:** B: синий; G: серый; N: черный