



SCSCR

АНАЛОГ:
MCR-xxF

Контакты: фосф. бронза
Обработка контактов: золото
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 35м МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 250 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C - +105°C

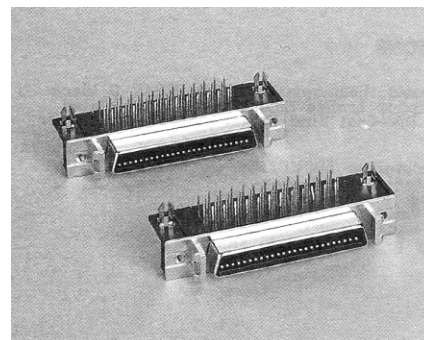

POSITION	A	B	C	D	E
14	12.64	23.64	29.79	17.34	7.62
20	16.45	27.45	33.60	21.15	11.43
36	26.61	37.61	43.76	31.31	16.51
50	35.50	46.50	52.65	40.20	30.48
68	46.93	57.93	64.08	51.63	41.93

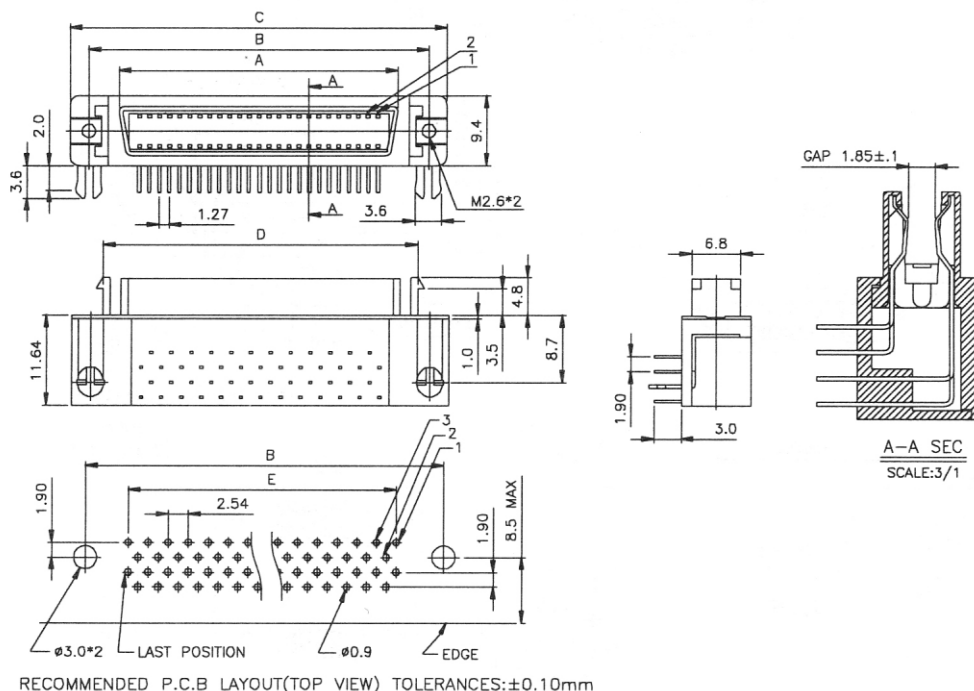

МАРКИРОВКА:

SCSC R - 20 S 1 A 4 S
 1 2 3 4 5 6 7 8

- Серия: SCSC
- Версия: R: прямой угол, пайка на плату
- Кол-во контактов: 14 20 36 50 68
- Тип: S: розетка
- Способ крепления на плату: 1: металлический с защелкой 2: винтом 4/40 UNC 3: винтом M3
- Дополнительно: A: с защелкой ; B: без защелки
- Способ крепления: L: металлический с защелкой; S: металлический с винтом
- Покрывание контактов: S: Выборочное золочение; G: Сплошное золочение
 C: 15 мкм золото; D: 30 мкм золото