
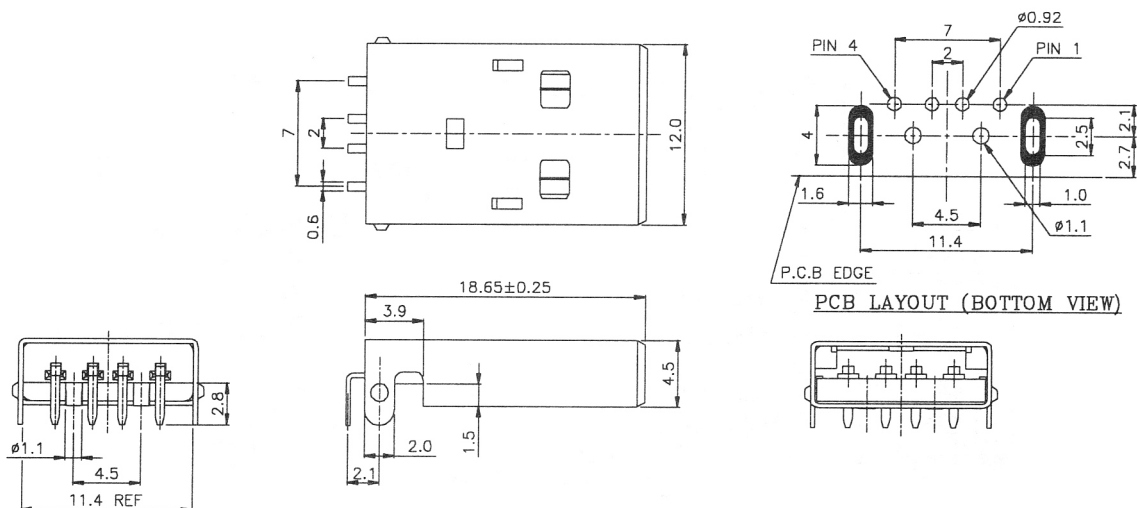


### UBAR-04P

АНАЛОГ:  
USBA-1M

**Контакты:** фосф. бронза  
**Обработка контактов:** золото  
**Предельный ток:** 1 А 100V AC, 3 А 12V DC  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 50 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 250 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -55°C -+85°C

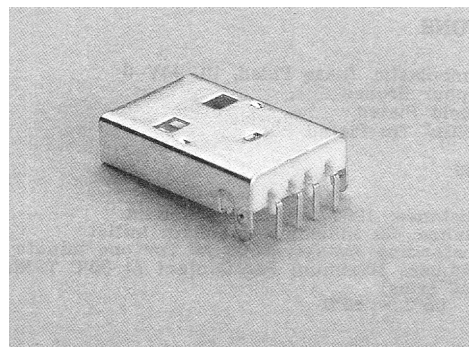

#### МАРКИРОВКА:

UBAR - 04 P W A 1  
 1 2 3 4 5 6 7

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Серия:              | UBA: USB тип A                    |
| 2. Версия:             | R: прямой угол                    |
| 3. Кол-во контактов:   | 04                                |
| 4. Тип:                | P: вилка                          |
| 5. Цвет изолятора:     | W: белый; B: черный               |
| 6. Покрытие контактов: | A: 5 мкм золота; B: 30 мкм золота |
| 7. Упаковка:           | 1: В пластик-контейнере           |