

# NHG NCF2





Тип	Размеры, мм	Контакты	Нагрузочная способность	Напряжение питания обмотки, В	Потр. мощность, Вт	Напряжение диэл. пробоя, В (50/60Гц)	Ресурс		Вес, г
							эл.	механ.	
NCF2	22.5x16.5x16.5	2x1C	NO:20A/14VDC NC:10A/14VDC	12 DC	0.64	1000 (конт.) 1000 (обмот.)	1x10 <sup>6</sup>	1x10 <sup>7</sup>	17 15



## Маркировка

**NCF2   Q   2x1C   DC12V**  
 1        2        3        4

- 1 - Серия: NCF2
- 2 - NIL: стандартный Q: бесшумный
- 3 - Контакты: 2x1C
- 4 - Напряжение питания обмотки

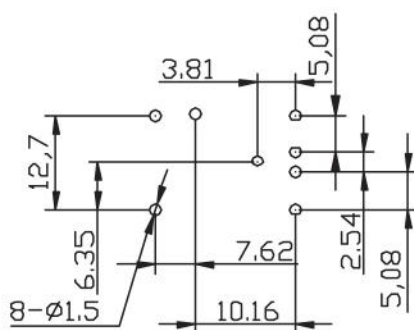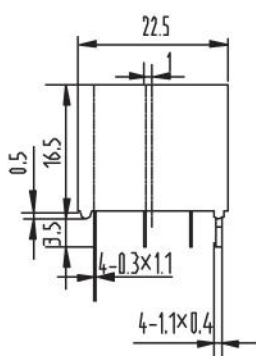

mm	inch
0.3	0.012
0.4	0.016
0.5	0.020
1.0	0.039
1.1	0.043
1.5	0.059
2.54	0.100
3.5	0.138
3.81	0.150
5.08	0.200
6.35	0.250
7.62	0.300
10.16	0.400
12.7	0.500
16.5	0.650
22.5	0.886