

NHG JQX-14FC




Тип	Размеры, мм	Контакты	Нагрузочная способность	Напряжение питания обмотки, В	Потр. мощность, Вт	Напряжение диэл. пробоя, В (50/60Гц)	Ресурс		Вес, г
							эл.	механ.	
JQX-14FC ₁ JQX-14FC ₂ JQX-14FC ₃	29x12.8x26	1A, 2A, 1C, 2C	AC: 220V 5A AC: 220V 6A AC: 220V 8A AC: 220V 10A AC: 220V 16A AC: 220V 20A DC: 30V 5A DC: 30V 6A DC: 30V 8A DC: 30V 10A DC: 30V 16A DC: 30V 20A	3...24 DC	0.53 1.56 1.5	1000 (конт.) 5000 (обмот.) JQX-14FC ₃ 3000 (конт.) 4000 (обмот.)	1x10 ⁵	1x10 ⁷	20

Маркировка



JQX-14F₂ A S 20 DC12V 3.5
 1 2 3 4 5 6

- 1 - Серия: JQX-14FC₁, JQX-14FC₂, JQX-14FC₃
- 2 - Тип контактов: A:1A, 2A:2A, C:1C, 2C: 2C
- 3 - S: герметичный Z: пылезащитный
- 4 - Нагрузочная способность 5A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A
- 5 - Напряжение питания обмотки
- 6 - 3.5:3.5mm ; 5:5.0mm

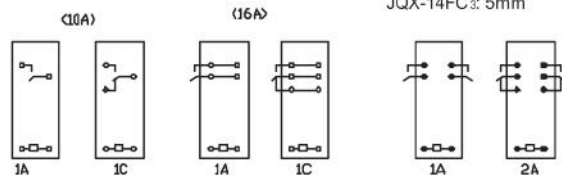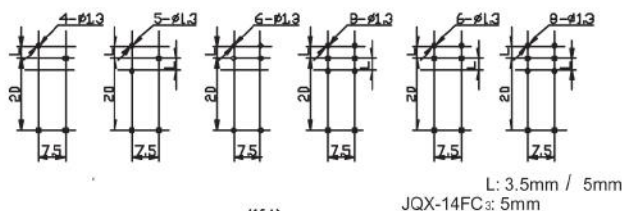

JQX-14FC₁

JQX-14FC₂

JQX-14FC₃

mm	inch
0.3	0.012
1.3	0.051
2.0	0.079
3.5	0.138
4.0	0.157
5.0	0.197
7.5	0.295
12.8	0.504
20	0.787
26	1.024
29	1.142