


ЕМ, ЕМР, ЕІ, ЕІР Серія


Размеры

EM(R)

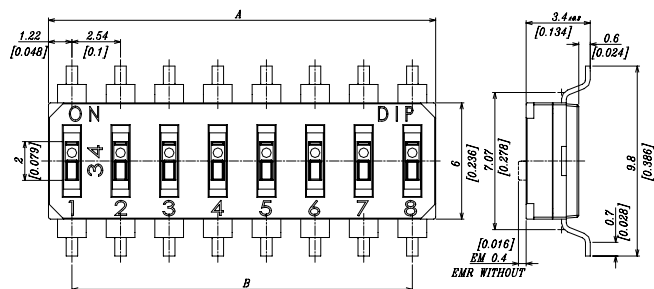

ETR10	10	25.3[.996]	22.86[.900]
ETR08	8	20.22[.796]	17.78[.700]
ETR06	6	15.14[.596]	12.70[.500]
ETR04	4	10.06[.396]	7.62[.300]
ETR03	3	7.52[.296]	5.08[.200]
ETR02	2	4.98[.196]	2.54[.100]
PROD. NO.	NO. OF POS.	DIM. A	DIM. B

EI(R)

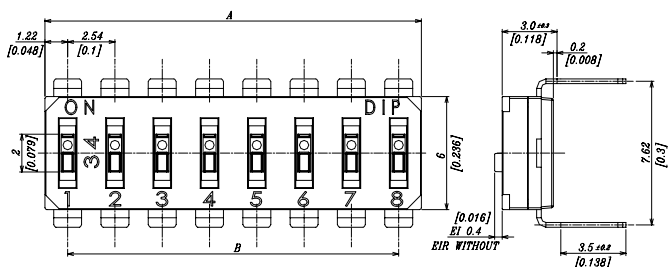


SCHEMATIC(TYP.)



(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,POS AVAIL)

Как заказать

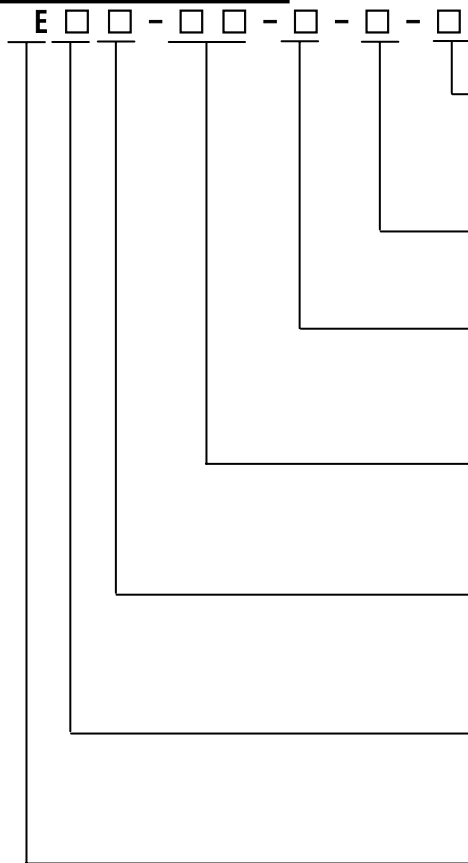

Упаковка:
T / R = Лента и катушка
□ = линейка

Пайка:
V = Без свинца

Изоляция:
□ = стандартная
T = дополнительная изоляция

Число позиций:
02, 03, 04, 06, 08, 10 позиций

Тип ручки:
□ = с выступающей ручкой
R = с невыступающей ручкой

Тип выводов:
M = для поверхностного монтажа
I = выводной

Тип DIP переключатель

Спецификация

Ход штока: 1,0 мм
Рабочая температура: -20 °C ... +85 °C
Температура хранения: -40 °C ... +85 °C

Срок службы: 2,000 циклов
Рабочее усилие: 1,000 gf
Параметры: 100 мА, 50 VDC
Сопротивление контактов: 100 мΩ min at 500 VDC
Диэлектрическая прочность: 300 VAC / 1 minute

Материалы

- Δ База и Крышка: UL94V-0 нейлон высокотемпературный термопластик
Цвет: черный
- Δ Ручка: UL94V-0 LCP высокотемпературный термопластик
Цвет: белый
- Δ Контакт: медный сплав
- Δ Вывод: латунь
- Δ Защита: полиамидная пленка

Процесс пайки и очистки

- Δ Держите все контакты в положении “выключено” для всех операций
- Δ Для автоматического монтажа рекомендуемая температура 260 °C в течении 5 секунд (для выводного монтажа)
- Δ Ручной монтаж: 350 °C в течении 5 секунд
- Δ Автоматический монтаж: максимальная температура 255 °C
- Δ Не промывайте переключатель кроме возможности использования спрея для мытья защищенного типа

Автоматический монтаж

