



NDI, NDIR, DM, DMR, DJ, DJR Серия

Размеры


NDI(R)

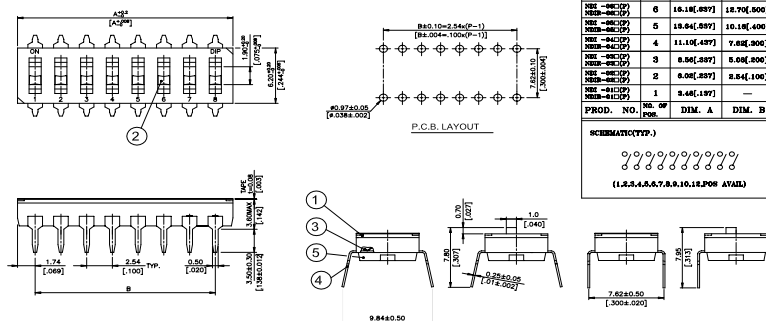


DM(R)

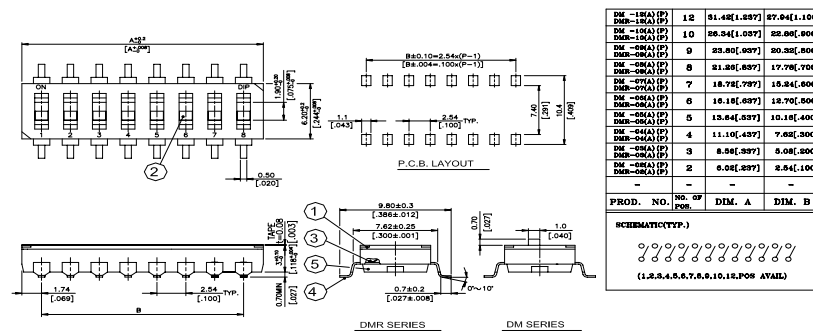

DJ(R)

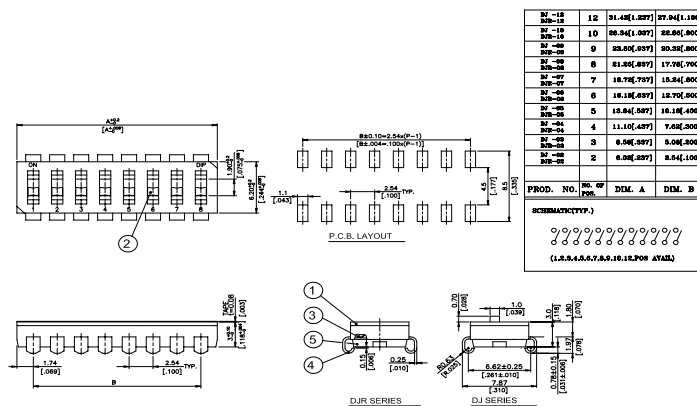

DL(R)

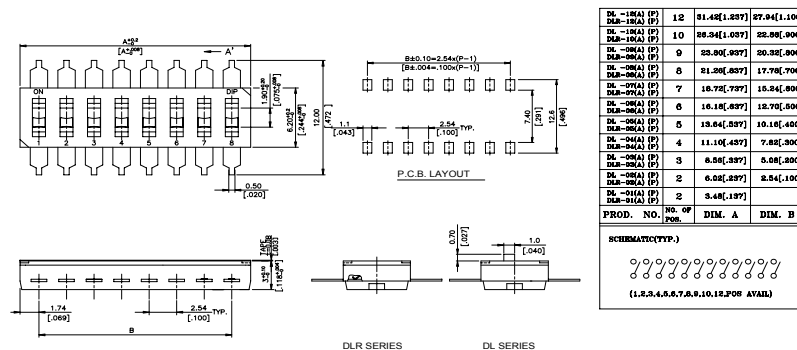

Как заказать

□ □ □ □ - □ □ - □ - □ - □

Упаковка:
T / R = Лента и катушка
□ = линейка

Пайка:
V = Без свинца

Изоляция:
□ = стандартная
T = дополнительная изоляция сверху

Форма выводов:
□ = стандартная
S = загнутые наружу выводы
H = прямые выводы

Число позиций:
01 = 1 позиция
02 = 2 позиции
03 = 3 позиции
04 = 4 позиции
05 = 5 позиций
06 = 6 позиций
07 = 7 позиций
08 = 8 позиций
09 = 9 позиций
10 = 10 позиций
12 = 12 позиций

Тип ручки:
□ = с выступающей ручкой
R = с невыступающей ручкой

NDI = DIP переключатель для выводного монтажа
DM = DIP переключатель для поверхностного монтажа
DJ = DIP переключатель для поверхностного монтажа
DL(R) = с плоским выводом

Спецификация

Ход штока: 1,0 мм
Рабочая температура: -20 °C ... +85 °C
Температура хранения: -40 °C ... +85 °C

Срок службы: 2,000 циклов
Рабочее усилие: 1,000 gf
Непереключаемые максимальные параметры: 100 mA, 50 VDC
Переключаемые: 25 mA, 24 VDC
Сопротивление контактов: (a) 50 m Ω max начальное
(b) 100 m Ω max после теста

Сопротивление изоляции: 100 m Ω min at 500 VDC
Диэлектрическая прочность: 500 VAC / 1 minute
Емкость: 5pF max

Материалы

Δ База и Крышка: UL94V-0 PPS высокотемпературный термопластик
Цвет: черный
Δ Ручка: UL94V-0 нейлон термопластик
Цвет: белый
Δ Контакт: медный сплав
Δ Вывод: латунь
Δ Покрытие контакта: золото поверх никеля
Δ Покрытие выводов: золочение
Δ Защита: полиамидная пленка

Процесс монтажа и очистки


Δ Держите все выключатели в положении “включено” для всех операций

Δ Для автоматического монтажа рекомендуемая температура 260 °C max 5 секунд для выводного типа

Δ Ручной монтаж: 350 °C приблизительно 5 секунд

Δ Для автоматического монтажа должна быть установлена температура max 255 °C

Δ Не промывайте переключатель кроме типа с дополнительной защитой, которая допускает мыть сверху

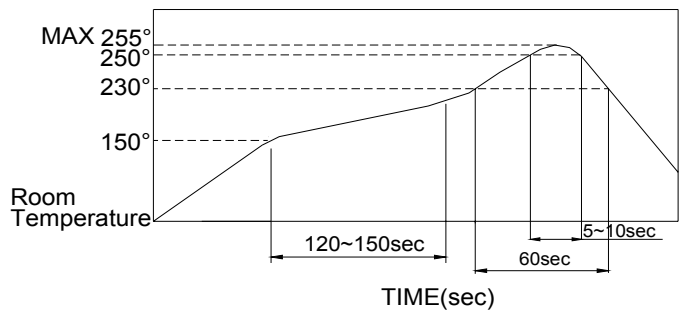


Наименование	Количество в линейке	Наименование	Количество в ленте	Наименование	Количество в линейке	Наименование	Количество в ленте
DM(R)-01	130	DMR-01-T/R	800	NDI-01(-T)	130	DM-01-T/R	800
DM(R)-02(-T)	76	DMR-02-T -T/R	900	NDI-02(-T)	76	DM-02-T/R	700
DM(R)-03(-T)	55	DMR-03-T -T/R	900	NDI-03(-T)	55	DM-03-T/R	700
DM(R)-04(-T)	42	DMR-04-T -T/R	900	NDI-04(-T)	42	DM-04-T/R	700
DM(R)-05(-T)	35	DMR-05-T -T/R	900	NDI-05(-T)	34	DM-05-T/R	800
DM(R)-06(-T)	28	DMR-06-T -T/R	900	NDI-06(-T)	29	DM-06-T/R	700
DM(R)-07(-T)	25	DMR-07-T -T/R	900	NDI-07(-T)	25	DM-07-T/R	800
DM(R)-08(-T)	22	DMR-08-T -T/R	900	NDI-08(-T)	22	DM-08-T/R	700
DM(R)-09(-T)	20	DMR-09-T -T/R	900	NDI-09(-T)	20	DM-10-T/R	800
DM(R)-10(-T)	18	DMR-10-T -T/R	900	NDI-10(-T)	18	DM-12-T/R	700
DM(R)-12(-T)	15	DMR-12-T -T/R	900	NDI-12(-T)	15		
						DJR- □□-T-T/R	1000

Упаковка


 $DM(R)$
$$N \quad DI(R)$$

DM(R)&DJ(R)

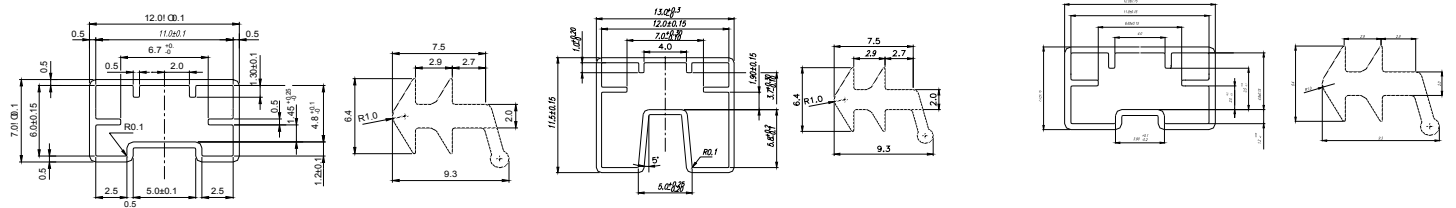


DMR-02, 03,04, 05,06

DMR-06	61023000	24±0.3	11.5±0.1	16.60±0.1	6±0.1	6±0.1	3.5	0.9
DMR-05	61022000	24±0.3	11.5±0.1	14.15±0.1	3±0.1	6±0.1	4.5	0.4
DMR-04	61021000	24±0.3	11.5±0.1	11.56±0.1	6±0.1	6±0.1	3.5	0.9
DMR-03	61020000	24±0.3	11.5±0.1	9.07±0.1	3±0.1	6±0.1	4.5	0.4
DMR-02	61043000	16±0.3	7.5±0.1	6.50±0.1	3±0.1	6±0.1	3.5	0.9
PART NAME	PART NO:	W±0.3	A	B	C	D	E	F

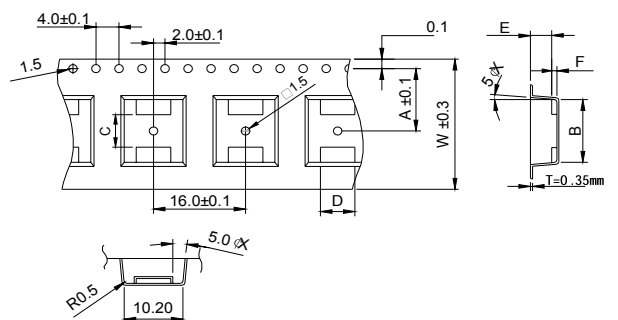


DMR-07, 08,09, 10,12

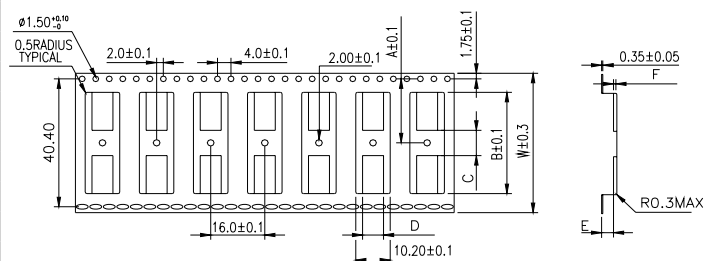


DMR-12
DMR-10
DMR-09
DMR-08
DMR-07
PART NAME

44.00	20.20	32.00	8.00	6.20	3.45	1.0
44.00	20.20	26.80	5.0	6.00	4.5	0.4
44.00	20.20	24.26	5.00	6.00	4.5	0.4
32.00	14.20	21.70	6.00	6.00	3.5	0.9
32.00	14.20	19.20	5.00	6.00	4.5	0.4
W+0.3	A	B	C	D	E	F


DJR-08

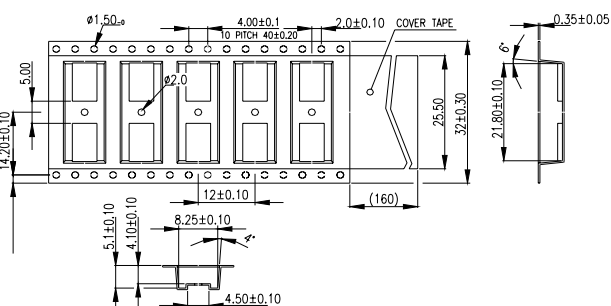

DM-07

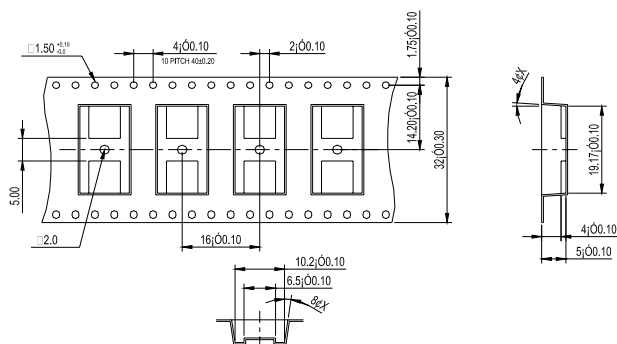


DJR-03,04,09

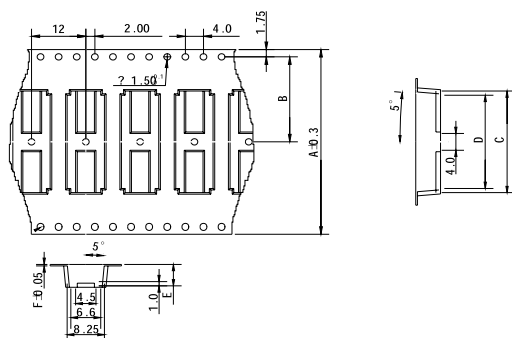

DJR-09		44.00	20.20	24.20	22.20	5.0	0.35	37.5mm
DJR-04		24.00	11.50	11.40	9.40	5.0	0.35	
DJR-03		16.00	7.50	9.00	7.00	4.5	0.35	13.3mm
DJR-02		16.00	7.50			5.0	0.35	13.3mm
PART NAME		DIM A	DIM B	C	DIM D	DIM E	DIM F	膠帶寬

DM-02,04, 06,12

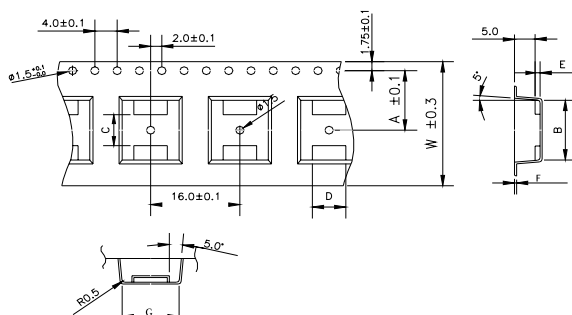

DM-12
DM-08
DM-06
DM-04
DM-02
PART NAME

44±0.3	20.2±0.15	32.0±0.1	5±0.1	5±0.1	1.0	0.9	T=0.35mm	10.2±0.1
32±0.3	14.2±0.1	21.50±0.1	6±0.1	6±0.1				10.1±0.1
24±0.3	11.5±0.1	16.60±0.1	6±0.1	6±0.1			T=0.4mm	10.2±0.1
24±0.3	11.5±0.1	11.56±0.1	6±0.1	6±0.1				
16±0.3	7.5±0.1	6.4±0.1	3±0.1	6±0.1				
W±0.3	A	B	C	D	E		F	G