

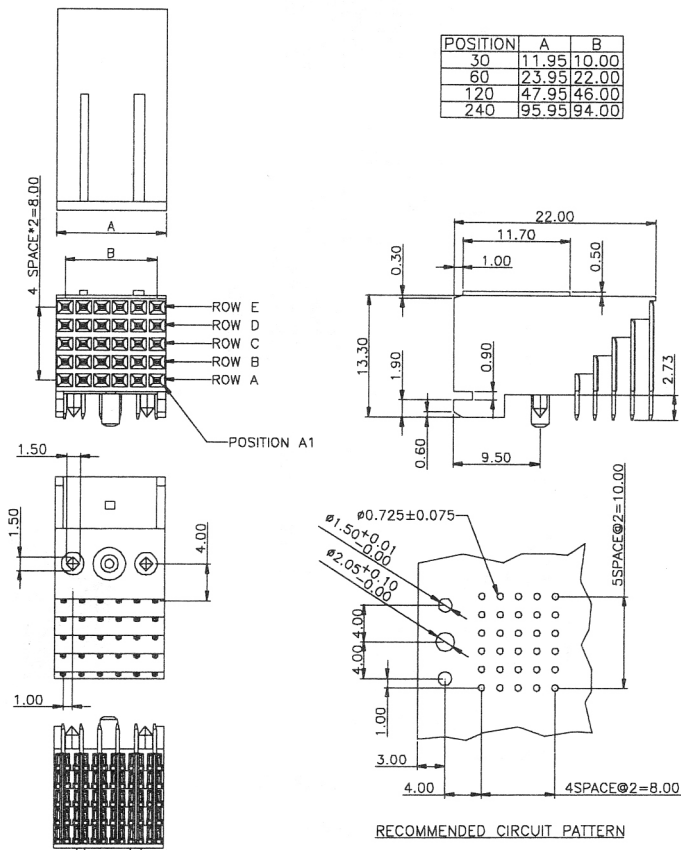


Future Bus разъем, шаг 2,0 мм, DIP, розетка

FBCD-30S

АНАЛОГ:  
FBCD-xxS

**Контакты:** фосфорная бронза  
**Обработка контактов:** золото, никель  
**Предельный ток:** 1 А  
**Сопротивление контактов:** 20m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Изолятор:** UL94V-0  
**Рабочая температура:** -55°C -+125°C

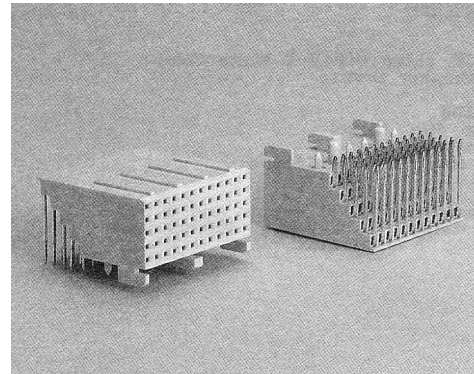

МАРКИРОВКА:

FBC D - 30 S  
 1 2 3 4

- 1. Серия: FBC:
- 2. Версия: D: DIP
- 3. Кол-во контактов: 30 50 120 240
- 4. Тип: S: розетка