
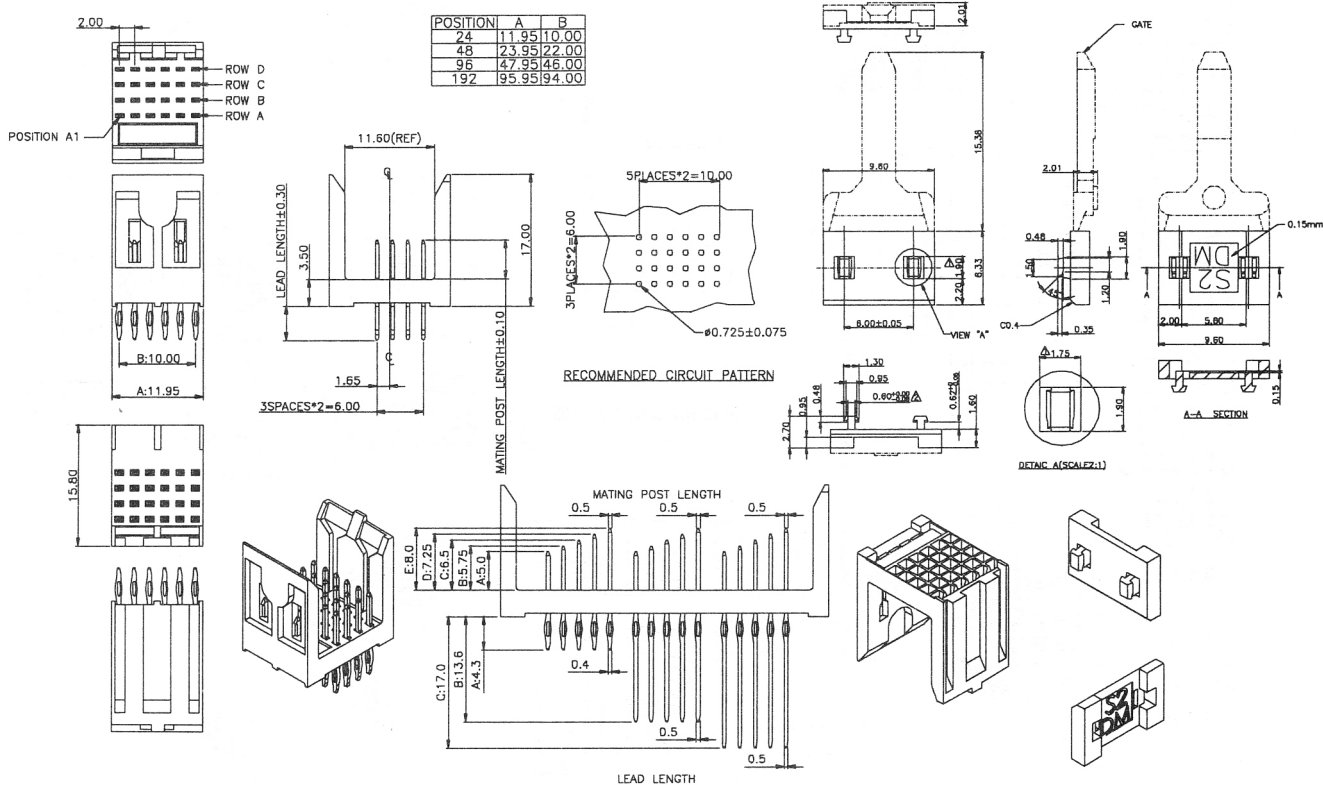


FBCPF-xxP

АНАЛОГ:
FBCPF-xxM

Контакты: фосфорная бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 20m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Изолятор: UL94V-0
Рабочая температура: -55°C -+125°C

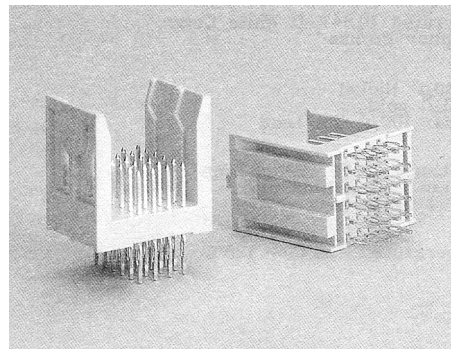

МАРКИРОВКА:

FBC PF - 24 P A A CK
 1 2 3 4 5 6 7

- Серия: FBC:
- Версия: PF: обжимной
- Кол-во контактов: 24 48 96 192
- Тип: P: вилка
- Длина штырей: A: 5,0 мм; B: 5,75 мм; C: 6,5 мм; D: 7,25 мм; E: 8,00 мм
- Длина выводов: A: 4,3 мм; B: 13,6 мм; C: 17,00
- Код: CK: code key