
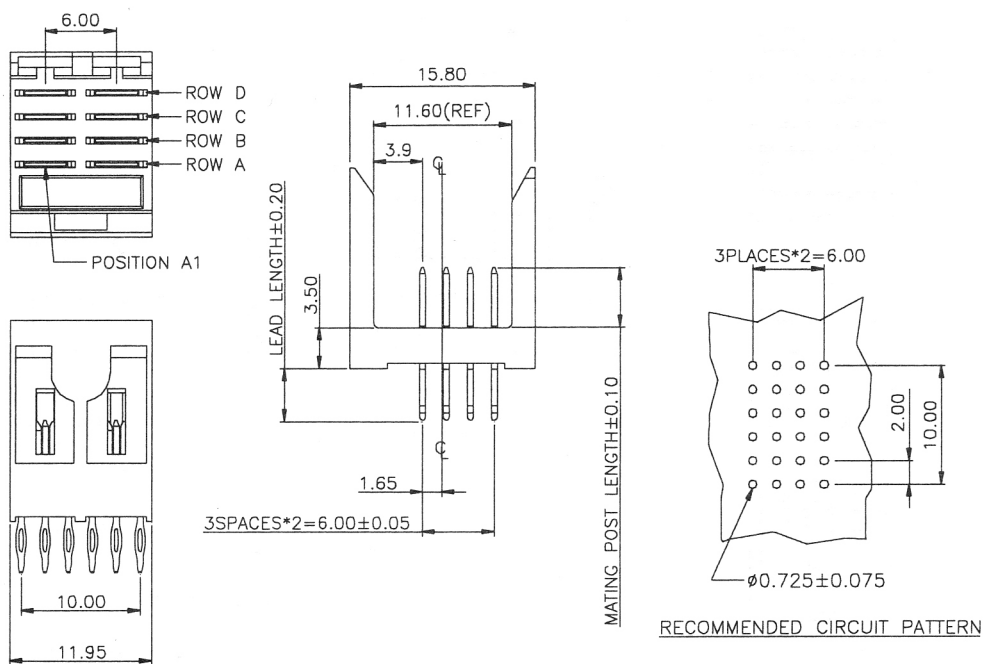


Future Bus разъем, шаг 2,0 мм, обжимной, силовой, вилка

FBCPF-8

АНАЛОГ:
FBCPF-8MX

Контакты: фосфорная бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 20м МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Изолятор: UL94V-0
Рабочая температура: -55°C -+125°C

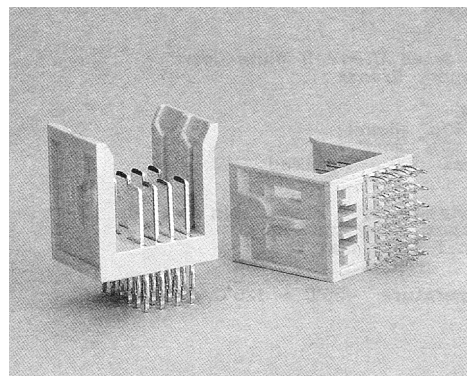

МАРКИРОВКА:

FBC PFP - 8 P C A
 1 2 3 4 5 6

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Серия: | FBC: |
| 2. Версия: | PFP: обжимной силовой |
| 3. Кол-во контактов: | 8 |
| 4. Тип: | P: вилка |
| 5. Длина штырей: | C: 6,5 мм; D: 7,25 мм; E: 8,00 мм |
| 6. Длина выводов: | A: 4,3 мм |