
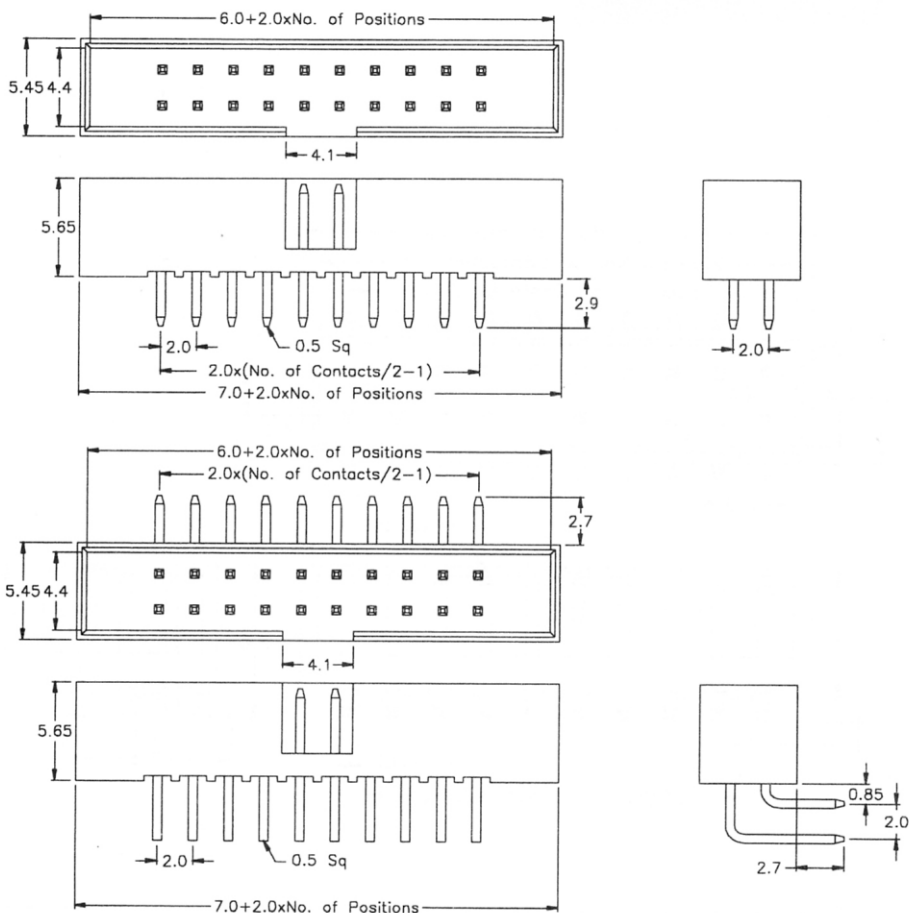


# LPH 200

АНАЛОГ :  
BH2-xx, BH2-xxR

**Контакты:** Сплав медь  
**Обработка контактов:** золото, никель  
**Предельный ток:** 1 А  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 5000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 500 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -40°C -+105°C

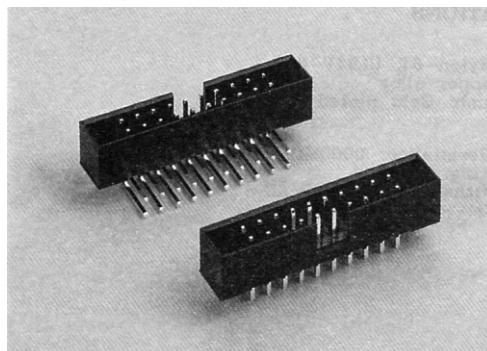

**МАРКИРОВКА:**

LPH- 20 S G N 200  
 1 2 3 4 5 6

- 1. Серия: LPH
- 2. Кол-во контактов: 10 12 14 20 24 26 30 32 36 40 44 50
- 3. Способ крепления на плату: S: прямой; A: под углом
- 4. Покрытие контактов: G: сплошное золочение
- 5. Цвет изолятора: N: черный; G: серый
- 6. Шаг: 200: 2,00 мм