
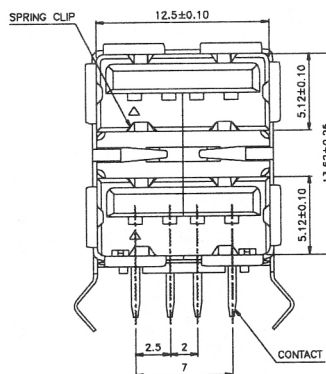
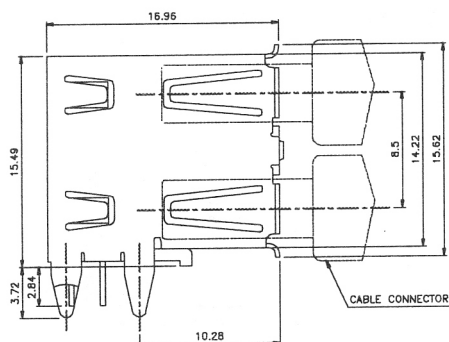
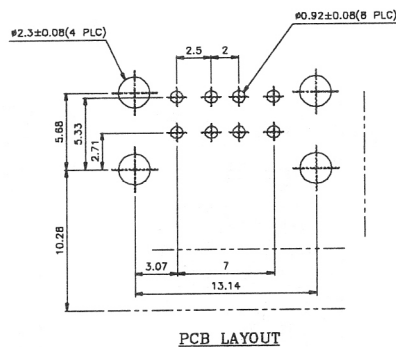



## USB разъем 4pin, тип A, двойной, гнездо на плату, прямой угол

### UBAR-D

АНАЛОГ:  
USBA-2J, USBA-2F

**Контакты:** фосф. бронза  
**Обработка контактов:** золото  
**Предельный ток:** 1,5 А  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 750 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -55°C -+85°C

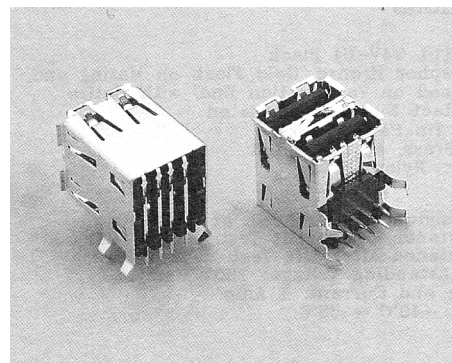

### МАРКИРОВКА:

UBAR - D S W 1 1  
 1 2 3 4 5 6 7

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Серия:            | UBA: USB тип A              |
| 2. Версия:           | R: прямой угол              |
| 3. Кол-во контактов: | D: двойной                  |
| 4. Тип:              | S: розетка                  |
| 5. Цвет изолятора:   | W: белый                    |
| 6. Корпус:           | 1: Без экрана; 0: С экраном |
| 7. Упаковка:         | 1: В пластик-контейнере     |