Разъем V.45 на плату

V.35R, V.35S

АНАЛОГ:
V35-FR, V35-FB

Контакты: фосфорная бронза
Предельный ток: 5 А
Сопротивление контактов: 10m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1200 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT, UL94V-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C
Кабель: AWG24-26

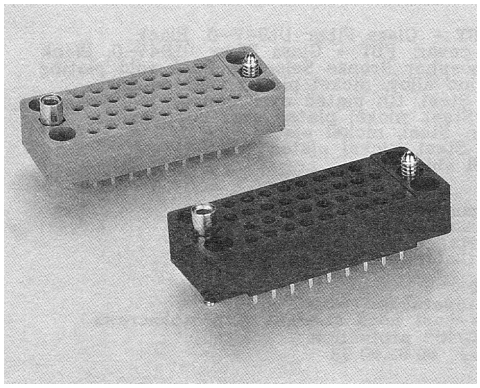

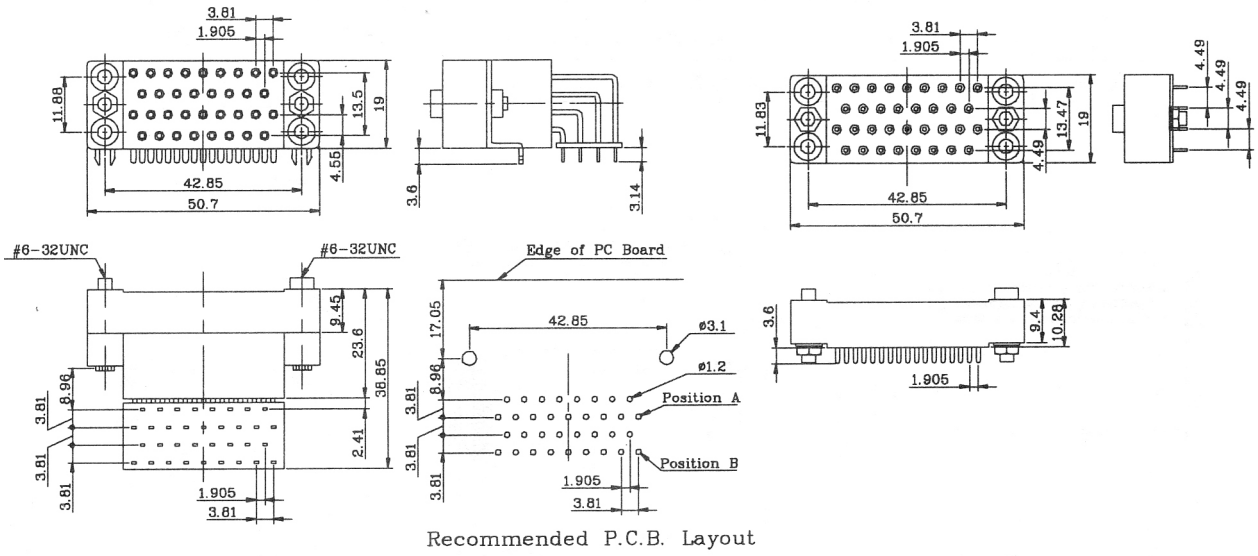

Recommended P.C.B. Layout

МАРКИРОВКА:

V.35	P	-	S	N
1	2		3	4

1. Серия: V.35
2. Версия: R: угловой; S: прямой
3. Тип контактов: S: розетка
4. Цвет: N: черный; G: серый